




DATENBLATT


- Intelligentes und effizientes System für die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung
- Bis zu 60% höhere Stromproduktion mit patentierter Leistungsmodulation
- Niedrige Abgaswerte: Vorgaben der TA-Luft werden durch 3-Wege-Katalysator und Lambda-Regelung erfüllt.
- Sichere Stromversorgung in netzfreien Gebieten mit ecoisland Insellösung im Flüssiggasbetrieb
- Integrierte Heizungsregelung und Speicherbewirtschaftung mit Brauchwasseraufbereitung und Legionellenschutzfunktion
- Hohe Betriebssicherheit
- Geräuscharmer Betrieb durch spezielles Wärme- und Schalldämmgehäuse
- Vereinfachte Einbringung durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- Einfache Installation durch anschlussfertige Lieferung plus System ProE.
- Geringer Wartungsaufwand
- Umfangreiche Wartungssoftware zur Gerätediagnose und Fernüberwachung

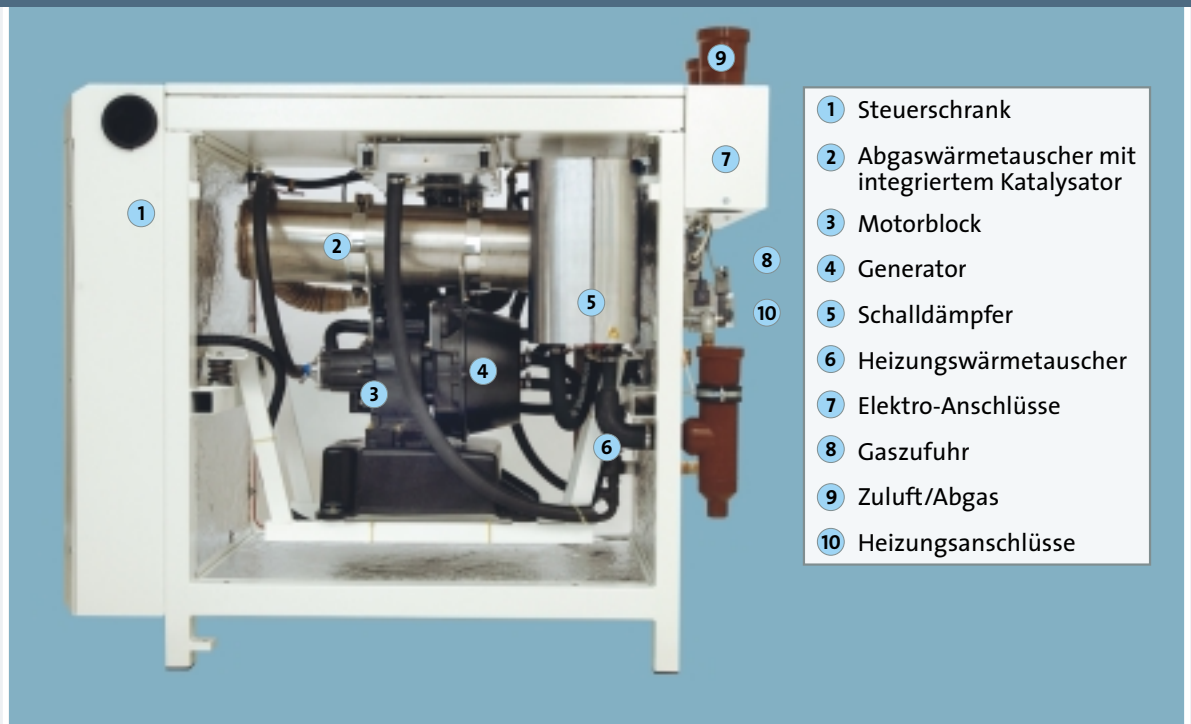

- 1 Steuerschrank
- 2 Abgaswärmetauscher mit integriertem Katalysator
- 3 Motorblock
- 4 Generator
- 5 Schalldämpfer
- 6 Heizungswärmetauscher
- 7 Elektro-Anschlüsse
- 8 Gaszufuhr
- 9 Zuluft/Abgas
- 10 Heizungsanschlüsse

Technische Daten

Elektrische Leistung (je nach Luftdichte und Gasqualität)	1,3 bis 4,7 kW, modulierend
Thermische Leistung	4,0 bis 12,5 kW, modulierend
Gesamtwirkungsgrad	konstant > 90%
Einzyylinder 4-Takt-Hubkolbenmotor	272 cm ³
Variable Motordrehzahl	1.200 - 3.600 U/Min.
Brennstoff	Erdgas, Flüssiggas (Propan)
Abgastemperatur	< 90° C
Anschlussfertiger Netzparallelbetrieb	3 x 400V, 50 Hz, cos φ 1
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in cm)	108 x 74 x 137
Schalldruck	56 dB(A) aus 2 m Abstand
Gewicht	395 kg
CE-Zertifizierung (PIN 0063AU3290)	

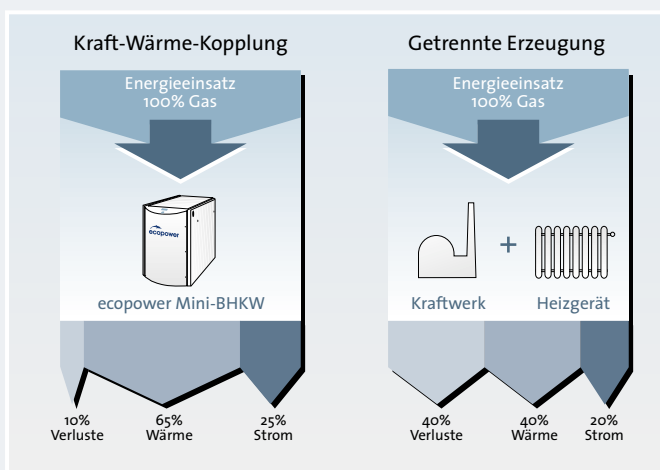

WIR BERATEN SIE GERNE!
IHR QUALIFIZIERTER ECOPOWER-FACHPARTNER:

PowerPlus Technologies GmbH
Fasaneninsel 20 • 07548 Gera
Telefon: 0365-83 04 03-00
Telefax: 0365-83 04 03-10
web: www.ecopower.de
mail: info@ecopower.de